

ConArco Mig 160i

Equipo Compacto MIG/MAG y Electrodo



ConArco Mig 160i

Aplicaciones


- Transporte
- Equipos livianos
- Reparación y Mantenimiento

La mejor opción para industria liviana.

La ConArco Mig es el sistema ideal para usuarios profesionales para aplicaciones generales de procesos MIG/MAG y electrodos. Es un equipo que ofrece excelente calidad de soldadura y facilidad para su uso.

- La ConArco Mig es una máquina CC/CV para operar en ambos procesos de soldadura MIG/MAG y MMA.
- La fuente de poder se encuentra diseñada con la tecnología inverter IGBT, lo que provee un equipamiento confiable con excelentes características de soldabilidad.
- Sistema alimentador de alambre integrado
La ConArco Mig posee un alimentador interno dentro de la fuente de alimentación logrando una unidad compacta y versátil. El sistema de dos rodillos de alimentación permite la utilización de bobinas de alambre de Ø200mm y alambres de Ø0,6 a Ø1.0mm con velocidades de alimentación de 1 a 10 m/min.
- Seteo de parámetros y selección de proceso simple y amigable
Panel de comando simple para regular los parámetros tanto del proceso MIG/MAG como de MMA. Con perillas y botones grandes para poder manipular con guantes de soldadura. En el frente se puede seleccionar entre proceso MIG/MAG y MMA, utilización en 2 tiempos o 4 tiempos y la regulación de la tensión de soldadura y velocidad de alimentación de alambre.

Visite **esab.com** para más información.

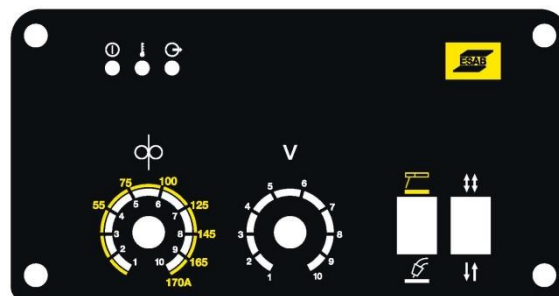

Panel de comando simple

ConArco Mig 160i

Especificaciones	
Tensión de entrada	220~240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	6.3 kVA
Tensión en vacío (MMA)	65 V
Tensión nominal en carga (MMA)	25.2 V
Tensión nominal en carga (MIG)	22 V
Rango de corriente (MMA)	60~130 A
Rango de corriente (MIG)	30~160 A
Factor de trabajo nominal (MIG)	30 %
Corriente al 100% (MIG)	88 A
Eficiencia	85 %
Factor de potencia	0.75
Clase térmica	H
Grado de protección	IP 21S
Tipo de ventilación	forzada con ventilador
Dimensiones (An x L x Al)	320 x 550 x 440 mm
Peso	14 kg

Información sobre pedidos	
Descripción	Código
Kit ConArco Mig 160 con cilindro LUXFER 5lts ConArco Mig 160 Regulador ESAB para argón mini con reloj cuentalitros Cilindro ESAB 5lts OK Autrod 12.51 0,8mm x 5 Kg	1206713 0735733 0731132 0731130 0715959
Kit ConArco Mig 160 sin cilindro LUXFER 5lts ConArco Mig 160 Regulador ESAB para argón mini con reloj cuentalitros OK Autrod 12.51 0,8mm x 5 Kg	1206714 0735733 0731132 0715959



ESAB / esab.com

